

**УТВЕРЖДЕНО**

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  
Новосибирской области

\_\_\_\_\_ Д. Н. Архипов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года


**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск»

\_\_\_\_\_ Л. А. Анисимова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

Контейнерная площадка для сбора ТКО с навесом и отсеком для КГО

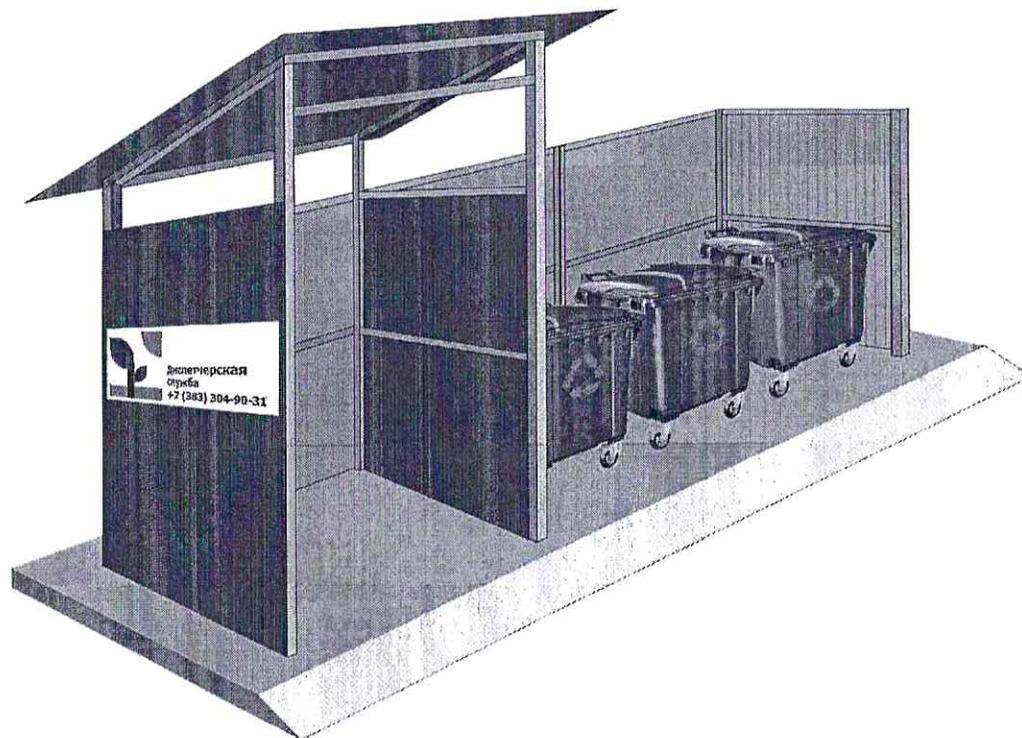

СОГЛАСОВАНО:

"\_\_" \_\_\_\_ 2020 г.

"\_\_" \_\_\_\_ 2020 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01**  
(локальная смета)

на устройство площадки ТБО с козырьком размером 7,0х2,2 м  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 83232 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 337 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 35,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Площадка 7,0х2,2 м</b>										
1	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0308 (7*2,2*0,2) / 100	1201,2 1201,2		37	37		154	4,74

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР01-02-060-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ	0,0308 (7*2,2*0,2) / 100	401,7 401,7		12	12		53,56	1,65
3	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,425 3,1*1,75	11,42	11,42	62		62		
4	<b>ФЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (71 руб.): 122% от ФОТ СП (46 руб.): 80% от ФОТ	2,31 7*2,2*0,15	69,12 19,61	49,14 5,56	160	45	114 13	2,4	5,54
5	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0072</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	3	106,3		319				
6	<b>ФЕР06-01-001-16</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (55 руб.): 105% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ	0,0231 (7*2,2*0,15) / 100	4908,05 1882,23	2537,4 384,81	113	43	59 9	220,66	5,1
7	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	2,345	490		1149				
8	<b>ФССЦ-08.4.03.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,187	5650		1057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФЕР09-03-039-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (33 руб.): 90% от ФОТ СП (31 руб.): 85% от ФОТ	0,182 $((4*2*4,93)+(4*2,2*4,93)+(10*3*2,75)+(6*2,75))/1000$	868,38 182,17	235,79 19,67	158	33	43 4	19,38	3,53
10	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,182 $((4*2*4,93)+(4*2,2*4,93)+(10*3*2,75)+(6*2,75))/1000$	10045		1828				
11	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (ограждение) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (37 руб.): 90% от ФОТ СП (35 руб.): 85% от ФОТ	0,14 $(7 * 2) / 100$	328,03 288,75	25,92 3,82	46	40	4 1	32,59	4,56
12	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,09 $6,4*7*2/1000$	9143,35		823				
13	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (40 руб.): 90% от ФОТ СП (37 руб.): 85% от ФОТ	0,072 $((4*2*2,75)+(6*3*2,75))/1000$	1258,46 553,07	473,06 53,96	91	40	34 4	63,28	4,56
14	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,072 $((4*2*2,75)+(6*3*2,75))/1000$	10045		723				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ФЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2) 813,71 = 933,04 - 0,0022 x 9 040,01 - 0,011 x 7 712,00 - 0,00297 x 4 920,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (49 руб.): 90% от ФОТ СП (46 руб.): 85% от ФОТ	0,154 (7*2,2) / 100	813,71 310,27	468,81 41,15	125	48	72 6	35,5	5,47
16	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0083</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x50 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	1,76 (8*11*2) / 100	37,2		65				
17	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,099 6,4*7*2,2/1000	9143,35		905				
18	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (2 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	0,05 5 / 100	322,02 34,74	6,01 0,22	16	2		3,83	0,19
<b>Итого по разделу 1 Площадка 7,0x2,2 м</b>						<b>69360</b>				<b>35,34</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						7689	300	388 37		35,34
Накладные расходы						325				
Сметная прибыль						253				
<b>Итого по смете:</b>						110				6,39
Земляные работы, выполняемые ручным способом						62				
Перевозка грузов автотранспортом						596				5,54
Конструкции из кирпича и блоков						2408				5,1
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						5072				18,12
Строительные металлические конструкции						19				0,19
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						8267				35,34
<b>Итого</b>						<b>69360</b>				<b>35,34</b>
Всего с учетом "Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						7001				
Машины и механизмы						388				
ФОТ						337				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					325				
	Сметная прибыль					253				
	НДС 20% от 69360					13872				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>83232</b>				<b>35,34</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Дзюба А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01**  
(локальная смета)

на устройство площадки ТБО 7 м с козырьком размером 2,3 м  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 69973,2 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 288 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 30,59 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Площадка 7,0x2,2 м</b>										
1	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 45% от ФОТ	0,0308 (7*2,2*0,2) / 100	1201,2 1201,2		37	37		154	4,74

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР01-02-060-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ	0,0308 (7*2,2*0,2) / 100	401,7 401,7		12	12		53,56	1,65
3	<b>ФССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,425 3,1*1,75	11,42	11,42	62		62		
4	<b>ФЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (71 руб.): 122% от ФОТ СП (46 руб.): 80% от ФОТ	2,31 7*2,2*0,15	69,12 19,61	49,14 5,56	160	45	114 13	2,4	5,54
5	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0072</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	3	106,3		319				
6	<b>ФЕР06-01-001-16</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (55 руб.): 105% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ	0,0231 (7*2,2*0,15) / 100	4908,05 1882,23	2537,4 384,81	113	43	59 9	220,66	5,1
7	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	2,345	490		1149				
8	<b>ФССЦ-08.4.03.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,187	5650		1057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФЕР09-03-039-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (25 руб.): 90% от ФОТ СП (24 руб.): 85% от ФОТ	0,139 $((2*2*4,93)+(2*2,2*4,93)+(3*1,8*2,75)+(10*3*2,75))/1000$	868,38 182,17	235,79 19,67	121	25	33 3	19,38	2,69
10	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,139 $((2*2*4,93)+(2*2,2*4,93)+(3*1,8*2,75)+(10*3*2,75))/1000$	10045		1396				
11	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (ограждение) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (57 руб.): 90% от ФОТ СП (54 руб.): 85% от ФОТ	0,216 $(12*1,8) / 100$	328,03 288,75	25,92 3,82	71	62	6 1	32,59	7,04
12	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,138 $6,4*12*1,8/1000$	9143,35		1262				
13	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (17 руб.): 90% от ФОТ СП (16 руб.): 85% от ФОТ	0,03 $((2*2*2,75)+(2,3*3*2,75))/1000$	1258,46 553,07	473,06 53,96	38	17	14 2	63,28	1,9
14	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,03 $((2*2*2,75)+(2,3*3*2,75))/1000$	10045		301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ФЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2) $813,71 = 933,04 - 0,0022 \times 9\ 040,01 - 0,011 \times 7\ 712,00 - 0,00297 \times 4\ 920,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (16 руб.): 90% от ФОТ СП (15 руб.): 85% от ФОТ	0,0506 (2,3*2,2) / 100	813,71 310,27	468,81 41,15	41	16	24 2	35,5	1,8
16	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0083</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x50 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,368 (8*2,3*2) / 100	37,2		14				
17	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39	0,032 (6,4*2,3*2,2)/1000	9143,35		293				
18	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39 НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	0,035 3,5 / 100	322,02 34,74	6,01 0,22	11	1		3,83	0,13
<b>Итого по разделу 1 Площадка 7,0x2,2 м</b>						<b>58311</b>				<b>30,59</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						6457	258	312 30		30,59
Накладные расходы						281				
Сметная прибыль						212				
<b>Итого по смете:</b>						110				6,39
Земляные работы, выполняемые ручным способом						62				
Перевозка грузов автотранспортом						596				5,54
Конструкции из кирпича и блоков						2408				5,1
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						3761				13,43
Строительные металлические конструкции						13				0,13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						6950				30,59
<b>Итого</b>						<b>58311</b>				<b>30,59</b>
Всего с учетом "Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 СМР=8,39"						58311				30,59
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						5887				
Машины и механизмы						312				
ФОТ						288				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					281				
	Сметная прибыль					212				
	НДС 20% от 58311					11662,2				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>69973,2</b>				<b>30,59</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Дзюба А.А  
 (должность, подпись, расшифровка)